


## ML Hydro G3 Recessed



1


[mm]	A	B
300x600	277	577
300x1200	277	1177
600x600	577	577




- (S) Får ej täckas med isolering
- (GB) Must not be covered with insulating matting

220-240 V

2




2

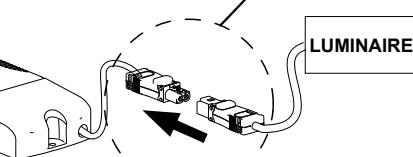


LUMINAIRE

- (S) Armaturdel MÄSTE anslutas innan nätspänning kopplas in!
- (GB) The luminaire MUST be connected before plugging in the mains voltage!
- (D) Die Leuchtelement MUSS vor dem Einsticken der Netzspannung angeschlossen werden!

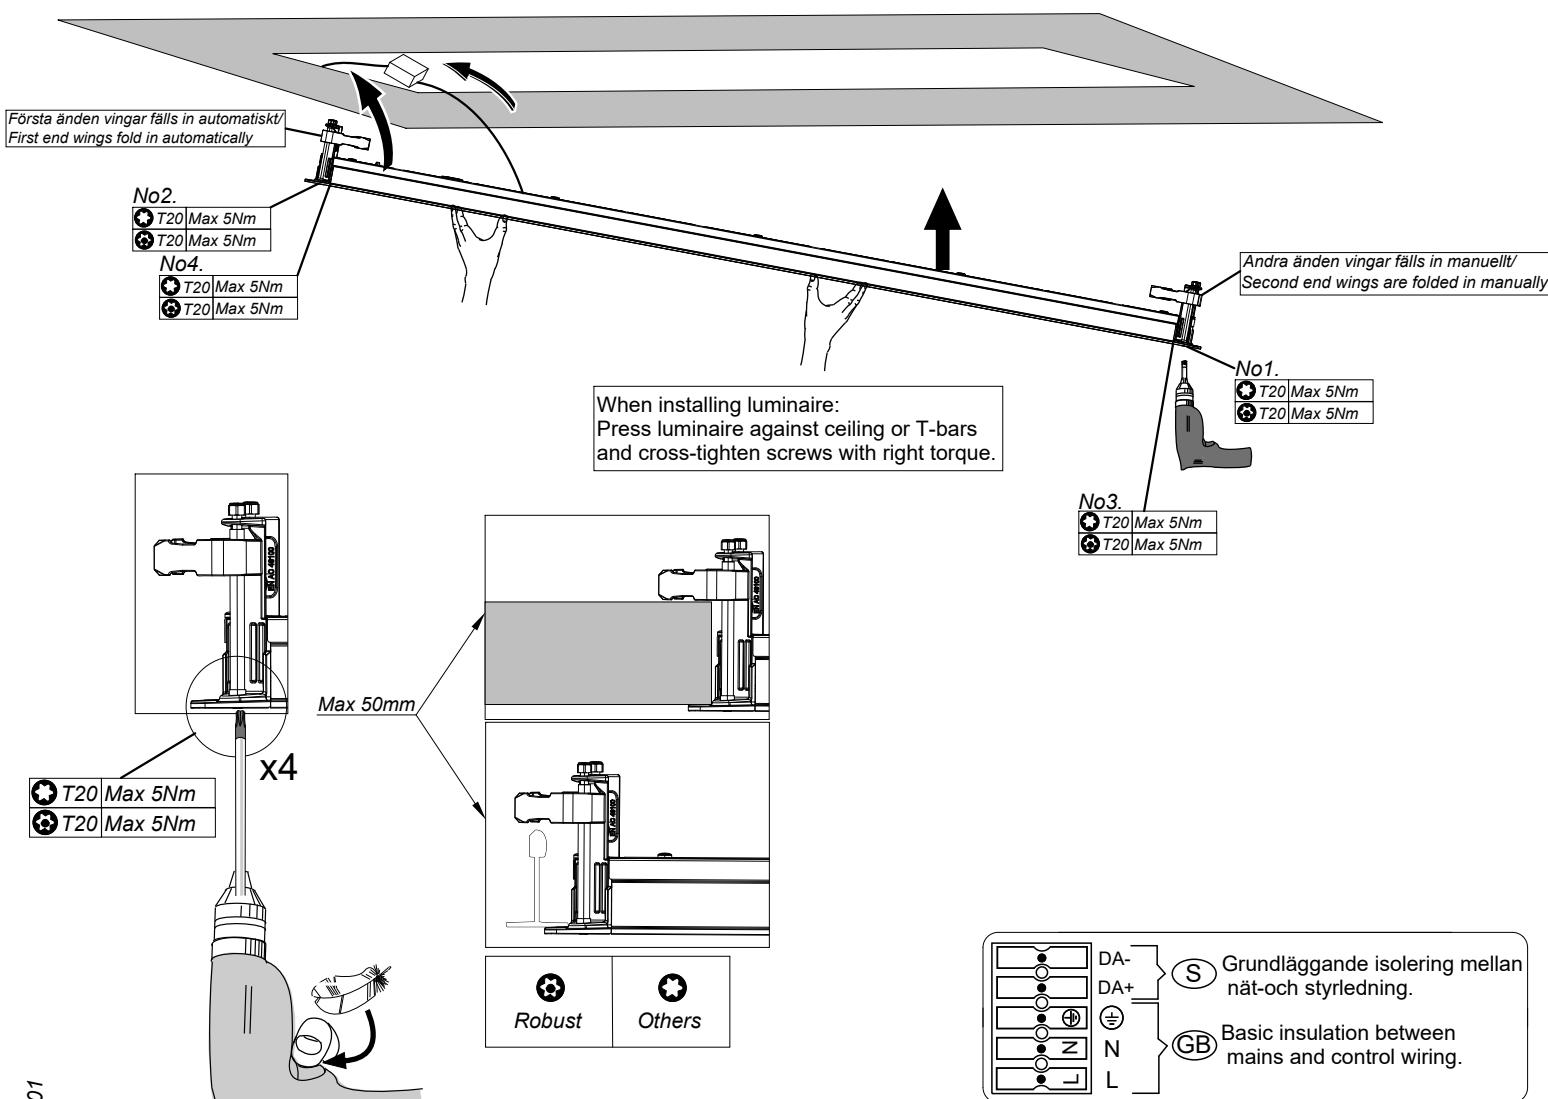

When installing luminaire:  
Press luminaire against ceiling or T-bars  
and cross-tighten screws with right torque.

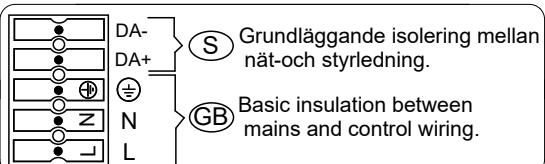

(S) Grundläggande isolering mellan nät-och styrelödning.

(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

(S) Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source, control gear and external cable shall exclusively be replaced by the manufacturer or its designated person.

(GB) For use in ventilated or unventilated spaces

(S) För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme



Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatisk urladdning.



Notice management regulations against electrostatic discharge.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.


Manufactured by Fagerhult Sweden.  
For UK market importer Fagerhult UK  
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ

## ML Hydro G3 TW/TWM

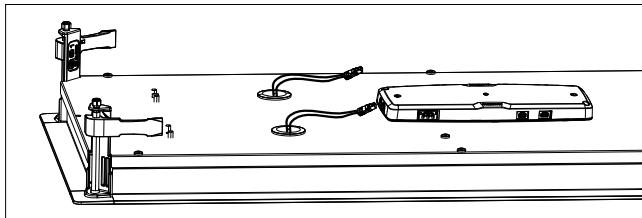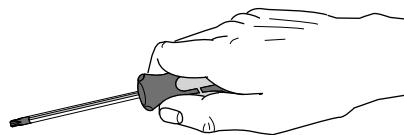

[mm]

	A	B
300x600	277	577
300x1200	277	1177
600x600	577	577



- (S) Får ej täckas med isolering
- (GB) Must not be covered with insulating matting


Första änden vingar fälls in automatiskt/  
First end wings fold in automatically

- No2.  
T20 Max 5Nm  
T20 Max 5Nm
- No4.  
T20 Max 5Nm  
T20 Max 5Nm


When installing luminaire:  
Press luminaire against ceiling or T-bars  
and cross-tighten screws with right torque.

Andra änden vingar fälls in manuellt/  
Second end wings are folded in manually


- No1.  
T20 Max 5Nm  
T20 Max 5Nm
- No3.  
T20 Max 5Nm  
T20 Max 5Nm

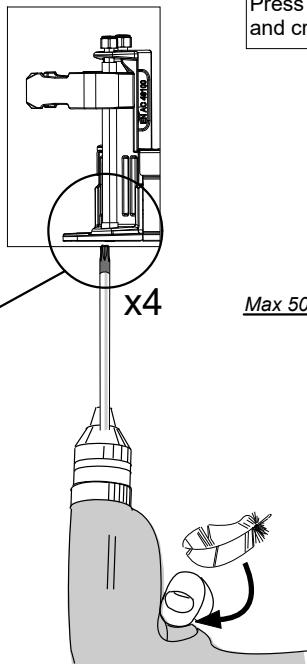

Max 50mm

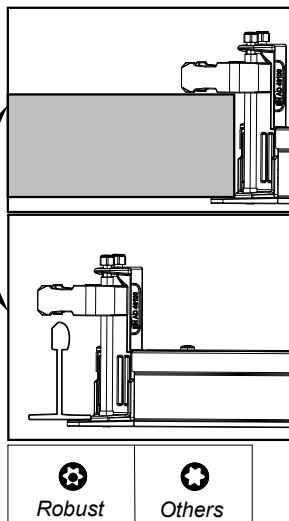

Robust      Others



(S) Grundläggande isolering mellan  
nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between  
mains and control wiring.



Observera gällande  
hanteringsföreskrifter mot  
elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations  
against electrostatic discharge.

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av  
 tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source and control gear shall only  
be replaced by the manufacturer or its  
designated person.

(GB) For use in ventilated or  
unventilated spaces

(S) För användning i ventilerade  
eller oventilerade utrymme

(S) Det är lämpligt att denna information  
överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information  
is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.  
For UK market importer Fagerhult UK  
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ