



Notor 36 Rec Singel 303,373,440,510

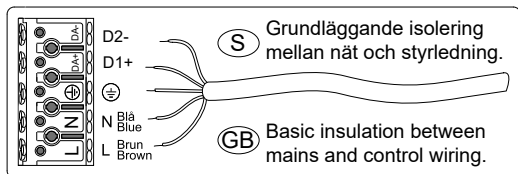

(S) Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source, control gear and external cable shall exclusively be replaced by the manufacturer or its designated person.



(S) Armaturdel MÅSTE anslutas innan nätspänning kopplas in!

(GB) The luminaire MUST be connected before plugging in the mains voltage!




220-240 V


LUMINAIRE

2

Model	A Length	B Width
Notor 36 303	303mm	40mm
Notor 36 373	373mm	40mm
Notor 36 440	440mm	40mm
Notor 36 510	510mm	40mm


Length	Width
360mm	180mm
430mm	300mm
490mm	180mm
560mm	300mm

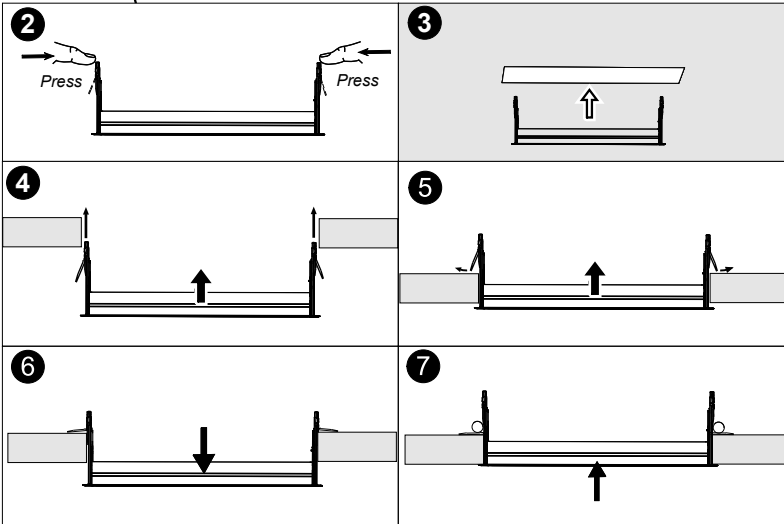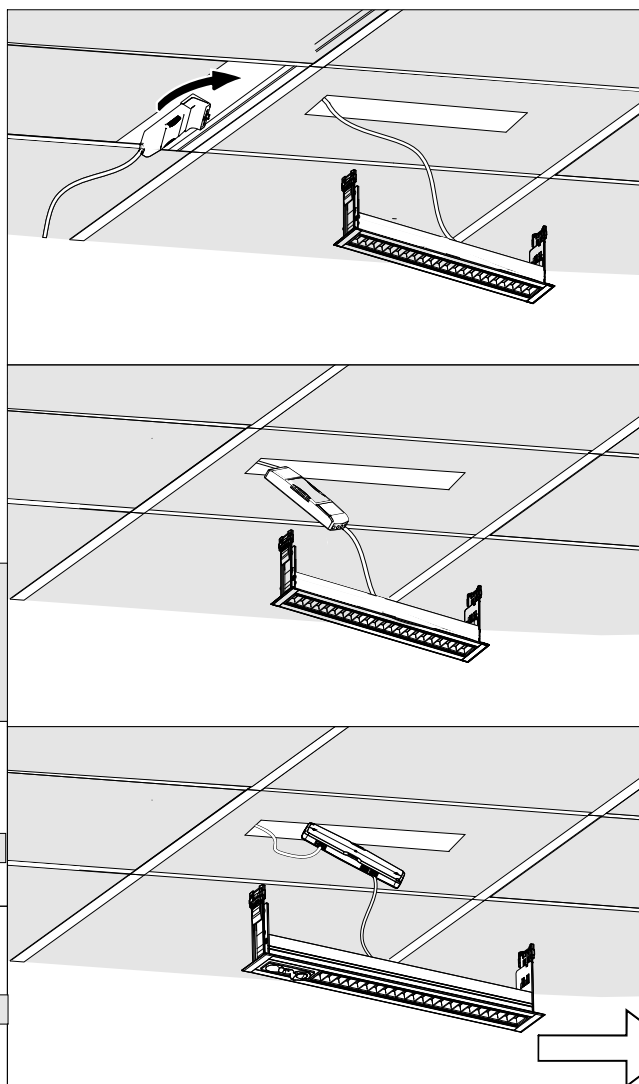

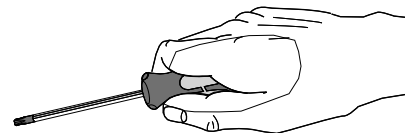


Notor 36 Rec Singel 303,373,440,510

Removal Procedure

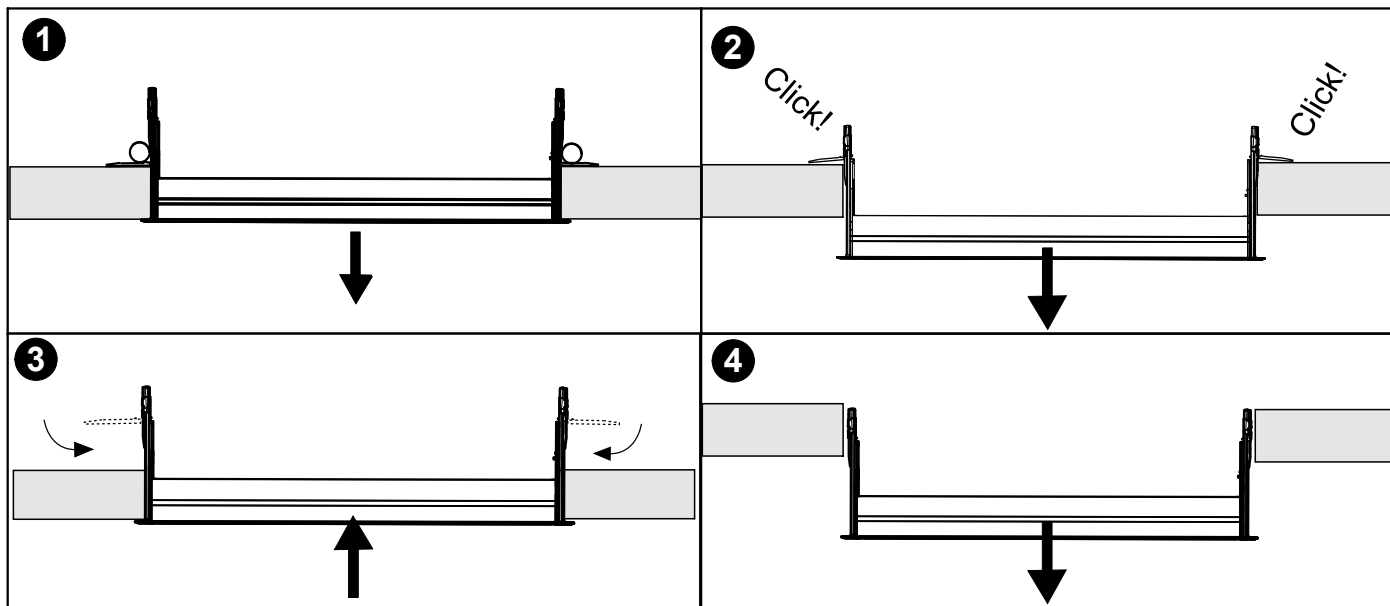

Accessories

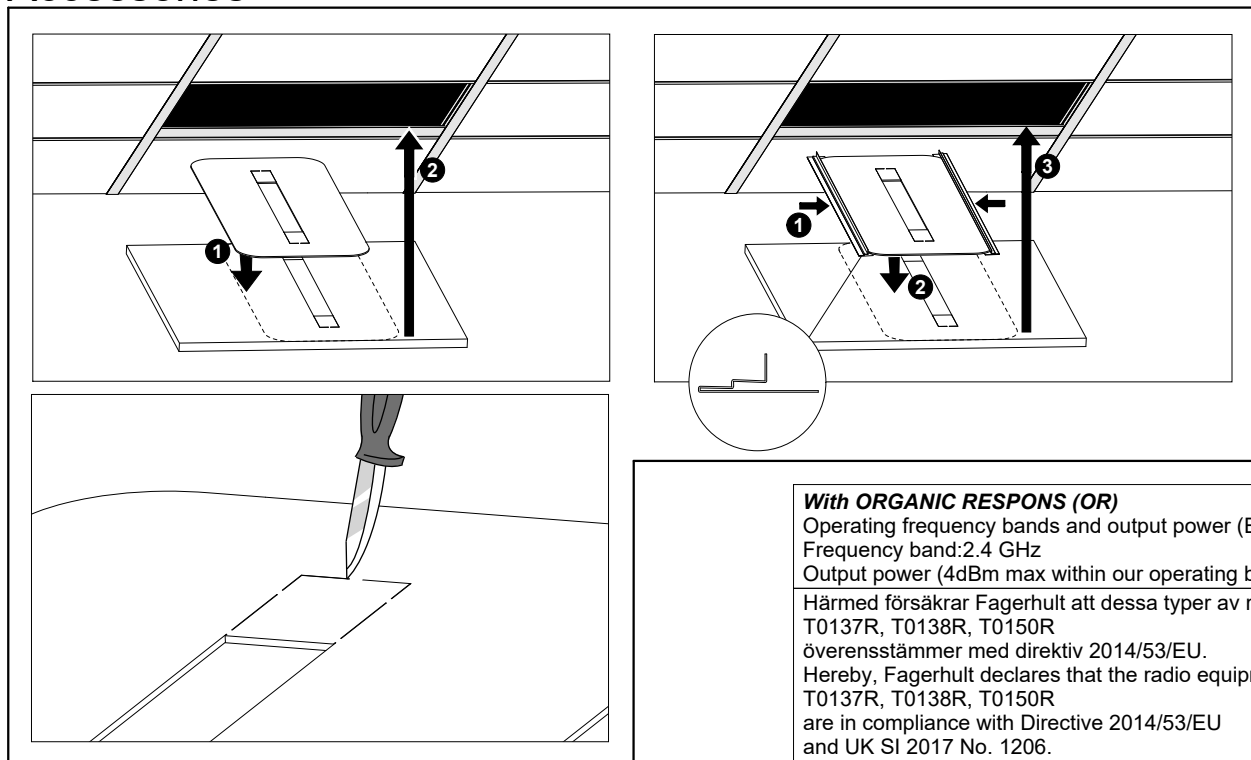

With **ORGANIC RESPONS (OR)**

Operating frequency bands and output power (EIRP):

Frequency band: 2.4 GHz

Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar T0137R, T0138R, T0150R

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Hereby, Fagerhult declares that the radio equipments type T0137R, T0138R, T0150R

are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.fagerhult.com/declaration-of-conformity