

ÖVERSIKT


AGC-linser

En översikt av våra AGC-linser,
deras G-klass och deras främsta användningsområden.



FAGERHULT


E-linser

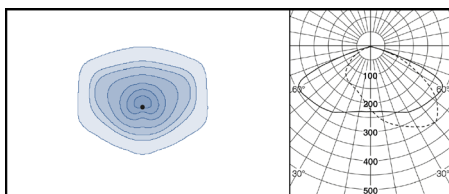

E1

Optik för rondeller, parkeringsplatser och öppna områden.


Avskärningsklass: G6

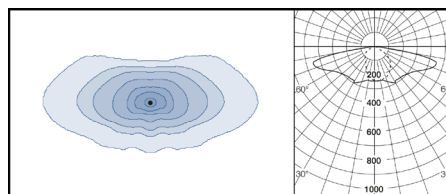

E2

Optik för gång-/cykelvägar och större korsningar.


Avskärningsklass: Ej tillämplig (N/A)

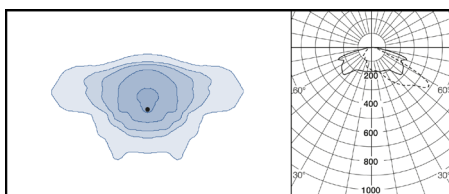

E3

Optik för större korsningar. Längre stolpavstånd än E1.


Avskärningsklass: G2-G3*

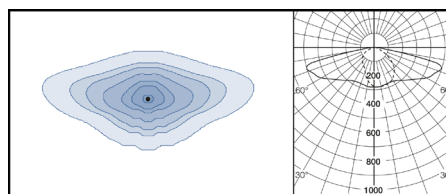

E5

Optik för gång-/cykelvägar. Klarar längre stolpavstånd och högre stolphöjder än E2.


Avskärningsklass: G1-G2*

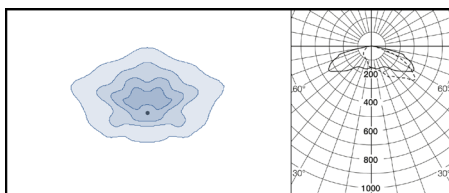

E6

Optik för bostadsgator med stolpar < 5 m.

Avskärningsklass: G2-G3*

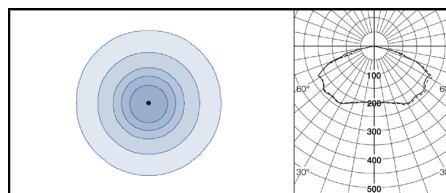


E9

Omni-symmetrisk ljusfördelning. Öppna ytor, torg, gångområden.


Avskärningsklass: G6

*G-klassen varierar beroende på typ och variant av armatur.


L-linser

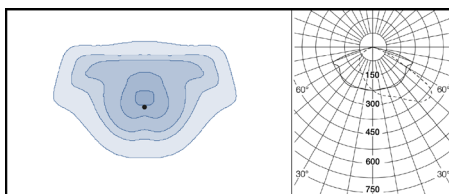


L2
Optik för stadsnära motorvägar, bostadsgator.
Avskärningsklass: G4-G6*

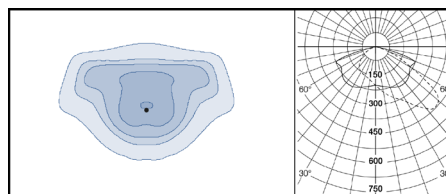


L4
Optik för stadsnära motorvägar, bostadsgator.
Avskärningsklass: G4-G6*

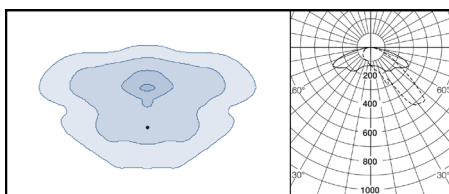


L5
Optik optimerad för god jämnhet. Stadsnära motorvägar, bostadsgator. Klarar längre stolpavstånd än L4.
Avskärningsklass: G2-G4*

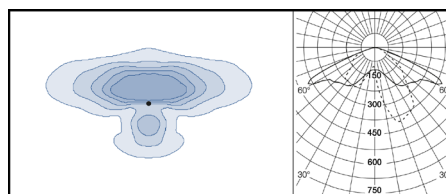

L6
Optik optimerad för motorvägsförhållanden.
Avskärningsklass: G3

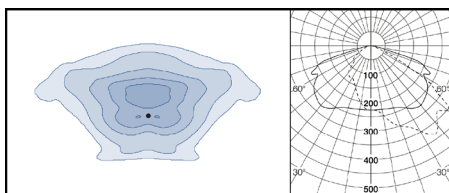


L7
Optik för stadsnära motorvägar, bostadsgator.
Avskärningsklass: G1-G3*

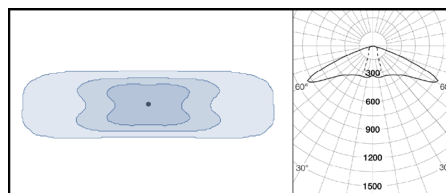

L8
Optik optimerad främst för pendelarmaturer och fungerar även bra i applikationer med mycket överhäng.
Avskärningsklass: G4-G6*


*G-klassen varierar beroende på typ och variant av armatur.

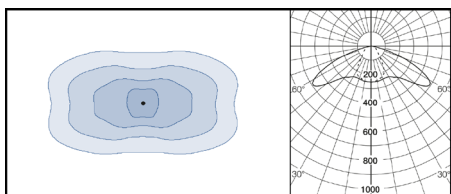

L9

Optik optimerad främst för pendelarmaturer och fungerar även bra i applikationer med mycket överhäng. Bredare ljusfördelning än L8.


Avskärmningsklass: G6

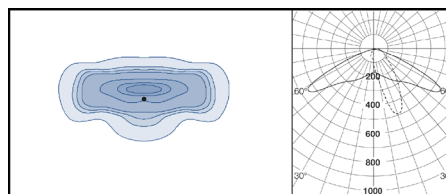

L11

Optik för stadsnära motorvägar, bostadsgator. Optimerad för på- och avfartsramper till större vägar.

Avskärmningsklass: G6

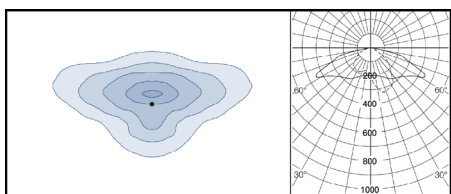


L12

Optik för gång-/cykelvägar, stadsgator och större trafikleder. L12 är en kombination av E5- och L6-linser.

Avskärmningsklass: G2-G3*

*G-klassen varierar beroende på typ och variant av armatur.

F-linser

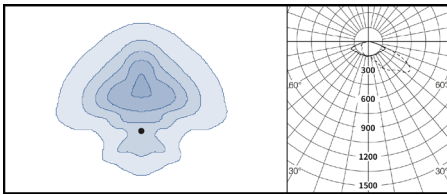


F60

Strålkastarlins med 60° framåtriktad ljusfördelning. Parkeringar, lastområden, idrottsplatser för rekreation, rondeller.

Avskärmningsklass: Ej tillämplig (N/A),
G1–G4*

Övriga

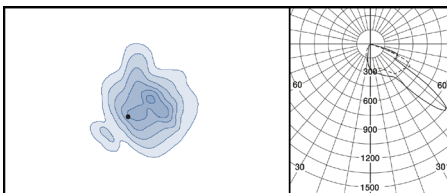

LINSE FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Finns för höger och vänstertrafik.

*G-klassen varierar beroende på typ och variant av armatur.

För mer information:
Kontakta din lokala säljkontakt eller besök
www.fagerhult.se